

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างวัด บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๑
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ .บาท

๓. ลักษณะงาน
เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๐๐,๙๓๕.๓๒ .บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายภิญโญ วรวิเศษ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวชริตา วรวิเศษ	กรรมการ

๓.๔

๗๒-๖๖๘



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๐๕/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างวัด บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบ มาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑๖๖ ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นายภิญโญ วรวิเศษ | กรรมการ |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน | |
| ๓. นางสาวชริดา วรวิเศษ | กรรมการ |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน | |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและ ดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้า เจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคารายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียด การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงาน
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 โครงการ เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ดำเนินการ สายทางข้างวัด บ้านป่าขาด หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไร่
 ประมาณราคาโดย 30 เมษายน พ.ศ. 2568

ปร 6

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	293,897.75	1.3642	400,935.32	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			400,935.32	
	คิดเป็นราคากลาง			400,935.32	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์			
ราคาต่อตารางเมตร		445.48 บาท			

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลป่าไร่

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

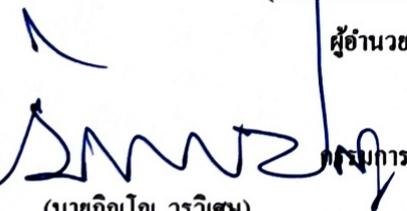

(นายภิญโญ วรวิเศษ)

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาฉ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวชริดา วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

เห็นชอบให้ใช้ราคากลางตามข้างต้นเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองการบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 โครงการ เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ดำเนินการ สายทางข้างวัด บ้านป่าขาด หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไร่
 ประมาณราคาโดย 30 เมษายน พ.ศ. 2568

ปร 5

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	293,897.75	1.3642	400,935.32	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			400,935.32	
	คิดเป็นราคากลาง			400,935.32	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์			
ราคาต่อตารางเมตร		445.48 บาท			

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท  ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ
 (กิตติพงษ์ แสนมาดย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ร้อยโท  ผู้เห็นชอบ
 (ธนเดช จิงหะรานนท์)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
 (นายประจักษ์ แสนสุข)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางข้างวัด บ้านป่าขาด หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไร่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หน้า 0.10 เมตร
 คำนวณราคาโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาทอง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	ตร.ม.	900.00	1.76	1,584.00	1.3642	2.40	2,160.89
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร	ลบ.ม.	45.00	522.49	23,512.05	1.3642	712.78	32,075.14
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 0.15 เมตร	ตร.ม.	900.00	273.77	246,393.00	1.3642	373.48	336,129.33
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	14.00	166.96	2,337.44	1.3642	227.77	3,188.74
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	63.00	77.84	4,903.92	1.3642	106.19	6,689.93
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	180.00	79.29	14,272.20	1.3642	108.17	19,470.14
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	18.00	49.73	895.14	1.3642	67.84	1,221.15
TOTAL								400,935.32

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

- 293,897.75


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

- 1.3642


 (นายชญายุ วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


 (ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นางสาวชริตา วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน