

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หน้าบ้านนายลี บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๓๔,๐๐๐.๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๓๔,๖๔๒.๑๒ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์

ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์

กรรมการ

๖.๓ นายภิญโญ วรวิเศษ

กรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๑๒/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หน้าบ้านนายลี บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์ | กรรมการ |
| ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ | |
| ๓. นายภิญโญ วรวิเศษ | กรรมการ |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน | |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่

๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

โครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

งานที่ก่อสร้าง

ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู

บเลขที่

หน้าบ้านนายลี บ้านป่าไร่ หมู่ 2 ตำบลป่าไร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอคอนคาจ จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

รวมราคากลาง เมื่อวันที่

28 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	134,642.12	
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ตัวอักษร หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบสองบาทสิบสองสตางค์	134,642.12	

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ แสนมาดย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)

(นางสาวพรวิภา ชัยนนท์)

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

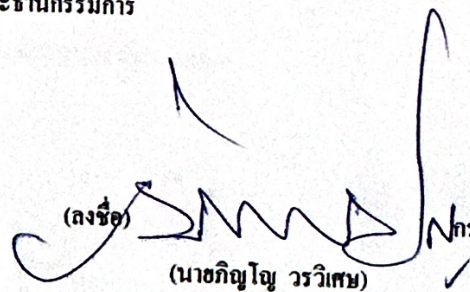


(นายกัญญา วรวิเศษ)

กรรมการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

เห็นชอบให้ใช้ราคากลางตามข้างต้นเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอคอนทาด จังหวัดมุกดาหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

สถานที่ดำเนินการ

หน้าบ้านนายลี บ้านป่าไร่ หมู่ 2 ตำบลป่าไร่

ปริมาณงาน

กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 67.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ

ประมาณการโดย

ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ คสล.	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	งานขุดดิน	32.83	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,250.17	3,250.17	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	4.02	ลบ.ม.	560.75	2,254.22	40.00	160.80	2,415.02	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.68	ลบ.ม.	2,131.00	5,711.08	398.00	1,066.64	6,777.72	
1.4	คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4	8.71	ลบ.ม.	2,429.00	21,156.59	436.00	3,797.56	24,954.15	
1.5	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.121	ตัน	27,799.06	3,363.69	-	-	3,363.69	
1.6	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.302	ตัน	28,104.67	8,487.61	-	-	8,487.61	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	3.62	กก.	66.36	240.22	-	-	240.22	
1.8	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	70.10	ตร.ม.	160.00	11,216.00	133.00	9,323.30	20,539.30	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	-	-	-	52,429.41	-	17,598.47	70,027.88	

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอคอนคาจ จังหวัดมุกดาหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

สถานที่ดำเนินการ

หน้าบ้านนายลี บ้านป่าไร่ หมู่ 2 ตำบลป่าไร่

ปริมาณงาน

กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 67.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.		-	-	-	-	-	-	
2.1	งานฝาปิดรางระบายน้ำ ขนาด 0.40x0.50x0.10 เมตร	134.00	แผ่น	-	-	-	-	-	
2.2	คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4	4.36	ลบ.ม.	2,429.00	10,578.44	436.00	1,900.96	12,479.40	
2.3	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.255	ตัน	27,799.06	7,088.76	-	-	7,088.76	
2.4	ลวดผูกเหล็ก	4.02	กก.	66.36	266.77	-	-	266.77	
2.5	งานไม้แบบ				-		-	-	
	- ไม้แบบ	30.15	ตร.ม.	160.00	4,824.00	133.00	4,009.95	8,833.95	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				22,757.97		5,910.91	28,668.88	